




WIDOK 1

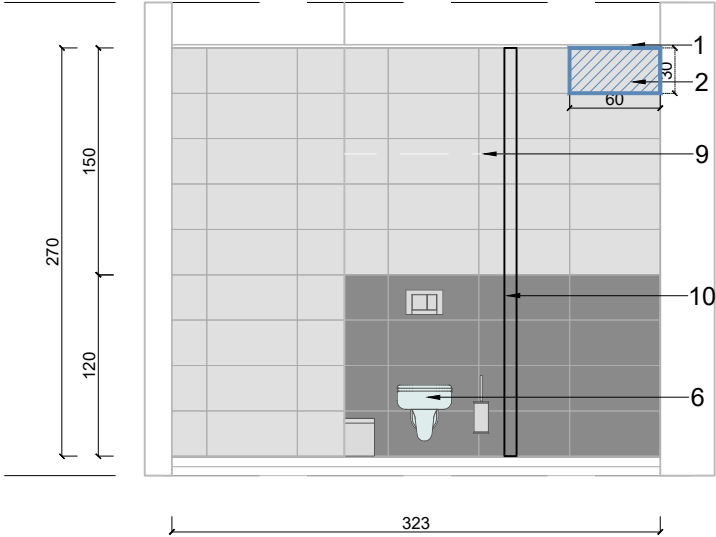



WIDOK 2

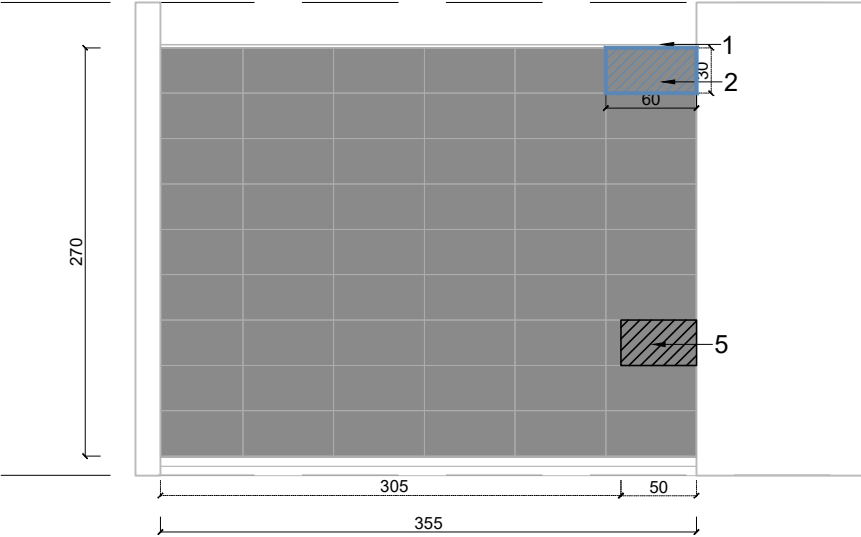

WIDOK 3

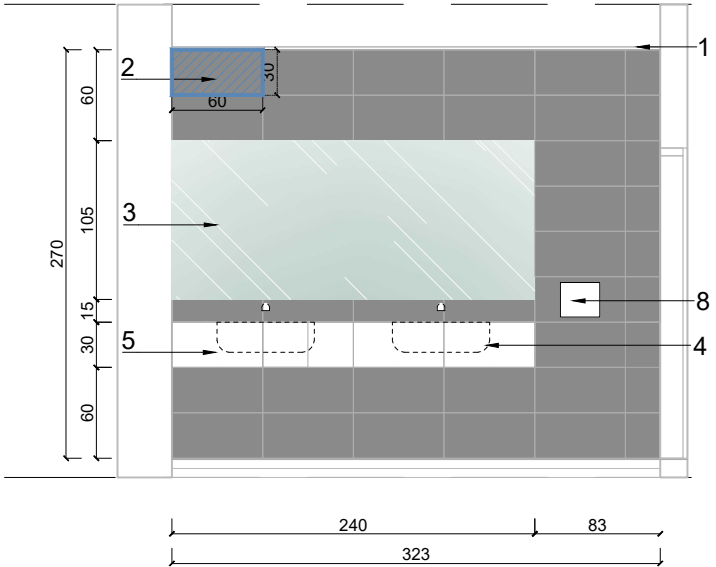


WIDOK 4

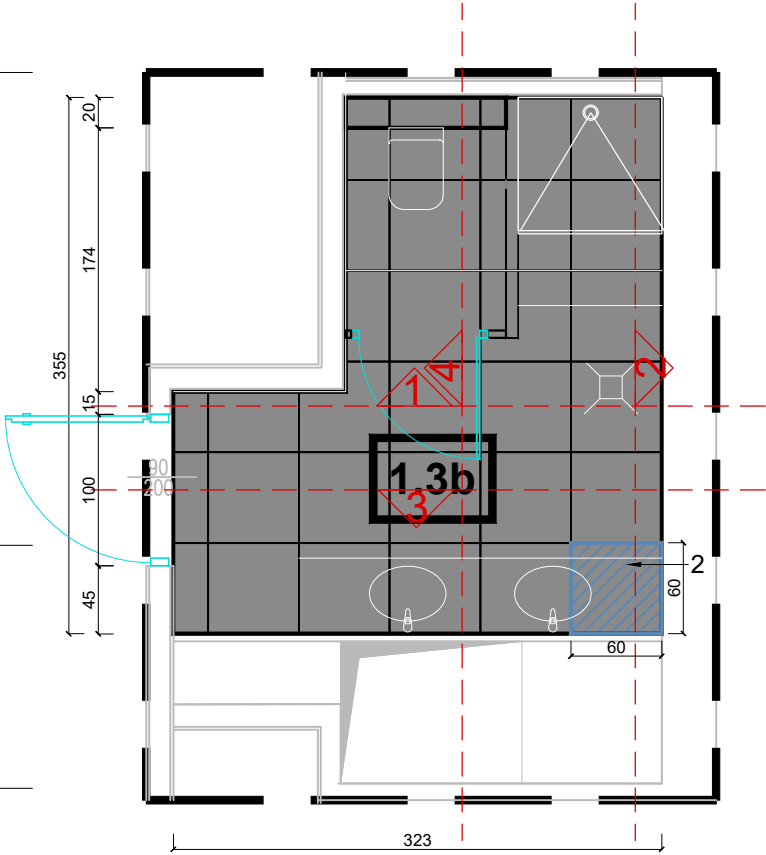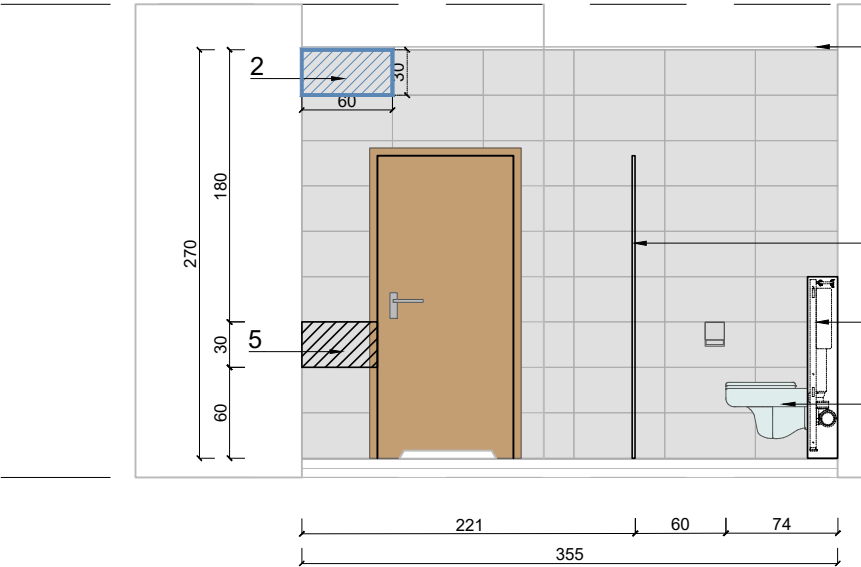

LEGENDA:

	MATERIAŁ	SYMBOL	TYP/KOLOR
ŚCIANY	PLYTKI ŚCIENNE np. Downtown White firmy Stargres lub podobne		IMITACJA BETONU BIAŁY - wykończenie matowe, rektyfikowane
	PLYTKI ŚCIENNE np. Downtown Grey firmy Stargres lub podobne		IMITACJA BETONU CIEMNO-SZARY - wykończenie matowe, rektyfikowane
POSADZKA	PLYTKI PODŁOGOWE np. Downtown Grey firmy Stargres lub podobne		IMITACJA BETONU CIEMNO-SZARY - wykończenie matowe, rektyfikowane
FRONTY	PLYTA MDF do zabudowy umywalki		BIAŁY - wykończenie połysk

1. SUFIT PODWIESZANY
2. PŁYTKA STARTOWA
3. LUSTRO ŚCIENNE KLEJONE NA ŚCIANĘ: TAFLA SZER. 240CM, MOCOWANE 15CM POWYŻEJ POZIOMU UMYWALKI, WYS. OK 105CM
4. UMYWALKA MEBLOWA: MISA PROSTOKĄTNA 55x40CM Z PRZELEWEM, KOLOR: BIAŁY + BATERIA UMYWALKOWA STAŁA, KOLOR: CHROM / SATYNA
5. ZABUDOWA PODUMYWALKOWA WISZĄCA MOCOWANA DO ŚCIANY KOLOR: BIAŁY BŁYSZCZĄCY.
6. STELAŻ PODTYNKOWY SYSTEMOWY DO MISKI WC WISZĄCEJ. ZABUDOWA STELAŻU Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI 120CM + PŁYTKI ŚCIENNE
7. MISKA WISZĄCA SYSTEMOWA NA STELAŻU PODTYNKOWYM (5) WYSOKOŚĆ SIEDZISKA MIN. 45CM, KOLOR: BIAŁY.
8. SUSZARKA DO DŁONI O WYMIARACH OK. 25X25CM MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 110CM
9. KABINA SYSTEMOWA O WYSOKOŚCI 200CM W KOLORZE SZARYM
10. ŚCIANA GK, UŁOŻENIE PŁYTEK: WZÓR ANALOGICZNIE DO WIDOKU 4

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl					
OBIEKT:	PRZEBUDOWA, REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ TERMINAŁA GA - KONDYCJACJA II						
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	TERMINAL GA, 36-002 Jasionka						
INWESTOR:	Port Lotniczy " Rzeszów - Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o." 36-002 Jasionka 942						
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY						
ELEMENT:	Rozwinięcie ścian pomieszczenia nr 1.3b					SKALA: 1:50	
	IMIĘ, NAZWISKO		NR UPR.		DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA							A.07
PROJEKTOWAŁ:	arch. Marcin Bocheński		Rz/A-12/06		11.2024		
OPRACOWAŁ:	arch. Wojciech Sulima				11.2024		
OPRACOWAŁA:	arch. Joanna Szyszka				11.2024		
OPRACOWAŁA:	arch. Honorata Stanisiz				11.2024		
SPRAWDZIŁ:	arch. Grzegorz Magdoń		A-177/00		11.2024		